


Flat Free Roller 4tフラットフリーローラー

IM2488-0000

短時間車検の強い味方!!

4WD車の計測も素早く、簡単に。あらゆる乗用車に対応。

許容軸重4t(通過時)で
さらにパワーアップ!
パッカー車や
ユニック車の通過もOK!!

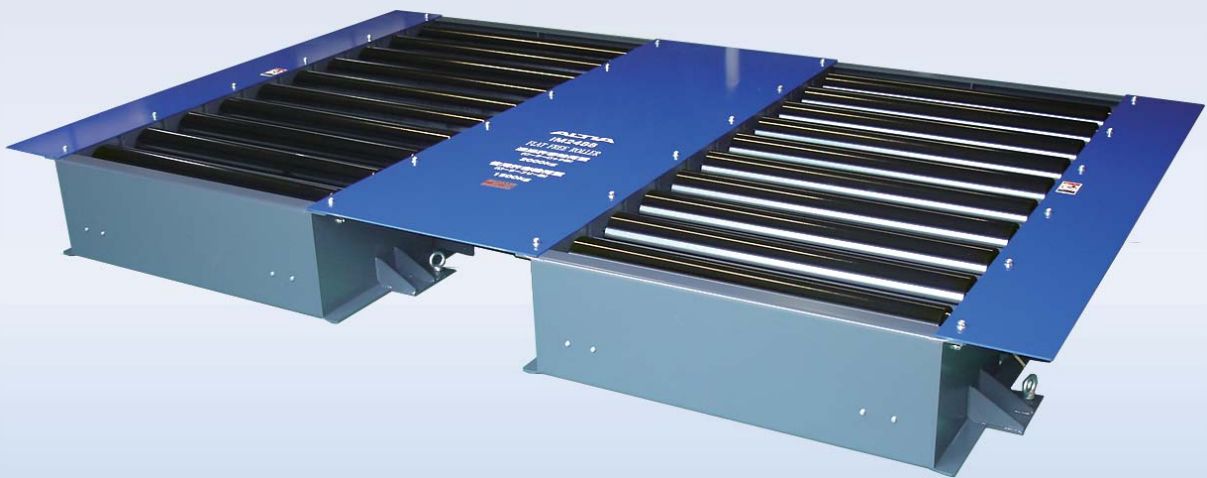

許容軸重
4t
(通過時)

**ホイールベースの異なる車でも
容易に乗込みが可能!**
すぐに測定できるので作業時間を短縮!!



4tコンビテスターと組み合わせてらくらく測定!!

特徴

床面フラット

床面とフラットで、ブレーキ装備なので、乗入れ退出など車の移動がスムーズに行えます。


省力化

埋設式なので可搬式に比べ運搬の必要がなく、作業者の段取り工数も省けます。


車種を選びません

ホイールベース

min1,800mm ~ max3,200mm

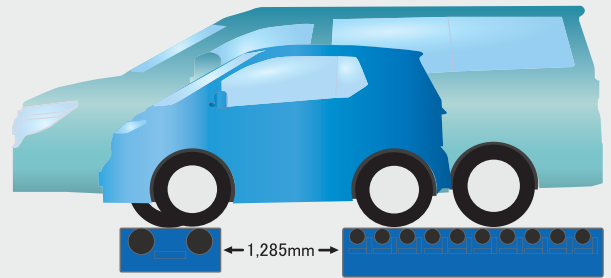

乗込みから退出まで安全・安心のローラーブレーキ装置



【スピード計測時】

ロックが解除され、ローラーがフリーになってタイヤと一緒に回転します。

【乗込み時・退出時】


ローラー間の板が床まで上がった状態でローラーがロックされるので、スムーズに乗り込み、退出ができます。

仕様

IM2488-0000

対象車両	軽～普通乗用車、RV車の4輪駆動車
許容輪荷重	使用時:1500kg(軸重3t) 通過時:2000kg(軸重4t)
許容速度	50km/h(連続1分以内)
測定有効長さ	1400mm
測定有効幅	700~2400mm
ローラー径	φ119mm×20本
ローラー長さ	850mm
ローラーロック方式	ペロースリフト式ローラーロック
エアー圧	0.45Mpa
本体寸法	縦1780×横2890×高さ290mm
付属品	フィルターレギュレータ、操作スイッチ
本体構造	左右分離式

仕様図

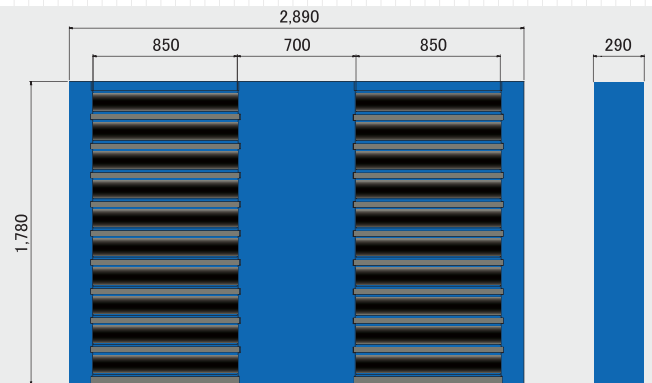

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

- 札幌支店 〒007-0803 札幌市東区東苗穂三条3-1-81 TEL:011(786)2010
- 仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-6-2 TEL:022(232)1506
仙台地倉庫卸町ビル2F
- 首都圏支店 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8180
- 関東信越支店 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8180
- 名古屋支店 〒465-0035 名古屋市長区豊が丘26番地 TEL:052(775)4010
- 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-1-5 TEL:06(6746)4960
- 広島支店 〒733-0842 広島市西区井口5丁目25-21 TEL:082(277)2340
- 福岡支店 〒812-0042 福岡市博多区豊1-1-47 TEL:092(411)5351
- 機工営業部 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8162

アルティアホームページ www.altia.co.jp/

- 仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

15.03

販売店

