

ROADIE v2

ローディー

ポータブル 急速充電器



SPARKCHARGE®

☎ 029-859-7897 | 📠 029-859-7896 | ✉ sales@bellenergy.co.jp | 🌐 www.bellenergy.co.jp



10分の充電で20km走行可能
電欠車のレスキュー!



航続可能距離 240km + 80km

※40kWh EVを想定(目安です)

CHAdemoユニット

出力最大20kW

蓄電池ユニット

3.35kWh/ユニット
最大4台まで積み重ね可能


EV QUICK



各々蓄電池ユニットに付属
充電アダプター

充電時間: 約4時間

100V

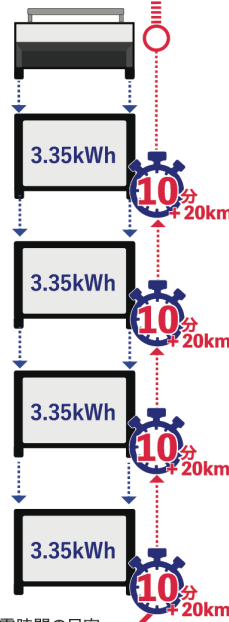

EV充電時間の目安


Bell Energy




Bell Energy 株式会社
ベルエナジー

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1
つくばセンタービル 3階

CHAdE MO ユニット

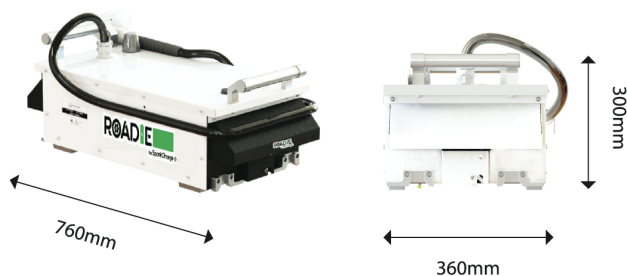

蓄電池 ユニット

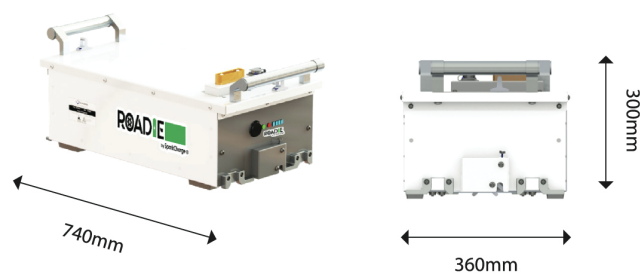

製品仕様



CHAdE MO ユニット

電圧(出力)	DC 150V ~ 500V	寸法 (取手を含む)	760mm x 360mm x 300mm
電流(出力)	40A ※1	重量	23.2kg
最大出力	20kW ※2	動作温度	-20℃ ~ 40℃
充電コネクタ	CHAdE MO 1.2準拠 (1口)	保管温度	0℃ ~ 25℃
ケーブル長さ	2.2m		

※1 EVの入力電圧が350Vの場合、最大出力は約14kWとなります。
 ※2 蓄電池ユニット1台の場合、最大出力が最大10kWに制限されます。



蓄電池 ユニット

定格容量	3.45kWh	寸法 (取手を含む)	740mm x 360mm x 300mm
実質容量	3.35kWh	重量	33.4kg
電圧(出力)	DC 85V ~ 134.4V	動作温度	-20℃ ~ 40℃
電流(出力)	100A	保管温度	0℃ ~ 25℃
定格入力	DC 134.4V (7A)		



充電アダプター

電圧(入力)	AC 100V
電流(入力)	12A
定格出力	DC 134.4V (7A)
コンセント仕様	NEMA 5-15

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店



<https://altia.co.jp>



札幌支店	〒007-0803	北海道札幌市東区東苗穂三條 3-1-81	TEL : 011-786-2010
仙台支店	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15	TEL : 022-783-3810
首都圏支店	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0331
関東信越支店	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0334
名古屋支店	〒465-0035	愛知県名古屋市名東区豊が丘 26 番地	TEL : 052-775-4010
大阪支店	〒556-0021	大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11	TEL : 06-7708-8820
広島支店	〒733-0842	広島県広島市西区井口 5-25-21	TEL : 082-277-2340
福岡支店	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1	TEL : 092-411-5351
機工営業部	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0038
海外課	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0065