

LM4348-0000

コードレス
電動油圧式 無線同調

コラムリフト

整備スペースの有効活用を実現!!

能力

10t
/1基

充電式

3つのセーフティポイント!!

- ▶ **メカニカルロック** 装備!!
- ▶ **コードレス** で足元スッキリ!!
- ▶ **同調機能** で上昇も下降も安全!!



トラック・バス・連節バスのリフトアップが可能!

ピット工事・設置工事不要!



下廻り点検やオイル交換に最適!

繁忙期のサブリフトとしても大活躍!

製品特長

足元フラット！効率的な整備を実現！

使用イメージ

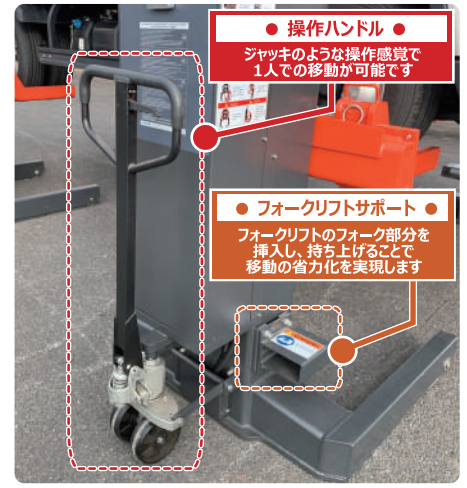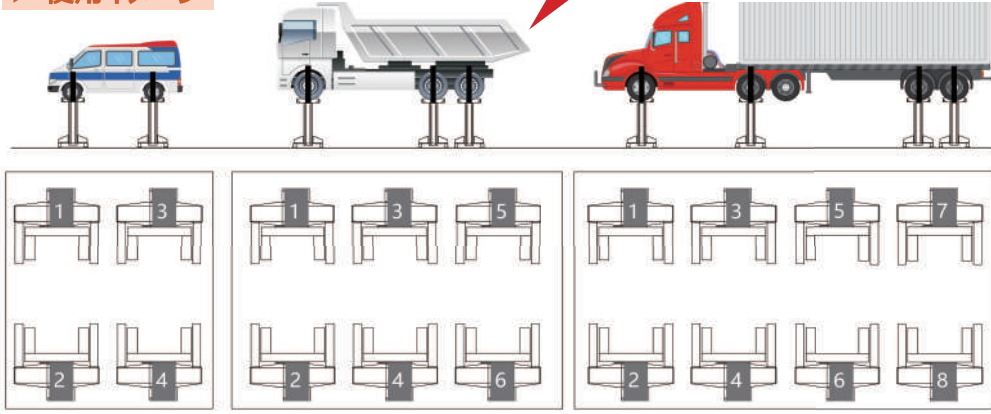

操作イメージ



操作スイッチを押している間のみリフトは上昇・下降するため、安全なリフト操作が可能！



本体仕様


| | |
|----------------|---------------------------|
| 品番 | LM4348-0000 |
| 能力 | 10t(1基当たり)×4基 |
| 揚程 | 1,700mm |
| 最低位 | 159mm |
| 最上位までのリフトアップ時間 | 120秒 |
| モーター | 2.2kW×4ヶ DC24V |
| 充電時間 | 10時間 |
| 作動オイル | 17L×4本 (ハイドロオイル No.46) |
| 対応タイヤサイズ | 500~1,200mm |
| コラム間最大距離 | 9m |

※最大8基接続可能 (LM4348-0000は4基セットになります。6基・8基(4基×2セット)をご希望の場合は、ご用命時にお申し付けください。)

【使用条件】

- ※本製品は、水平レベルが確保され、かつ、平滑に舗装されたリフト及び車両重量に十分に耐えられる作業場(コンクリート厚さ200mm推奨)でご使用ください。
- ※本製品は洗車ではありません。
- ※充電中にリフトを稼働させないでください。
- ※雨が当たる場所や濡れた床面では使用しないでください。
- ※風速が14m/sを超える場合は、屋外で使用しないでください。
- ※可燃性液体(ガス)がある場所では使用しないでください。

仕様図

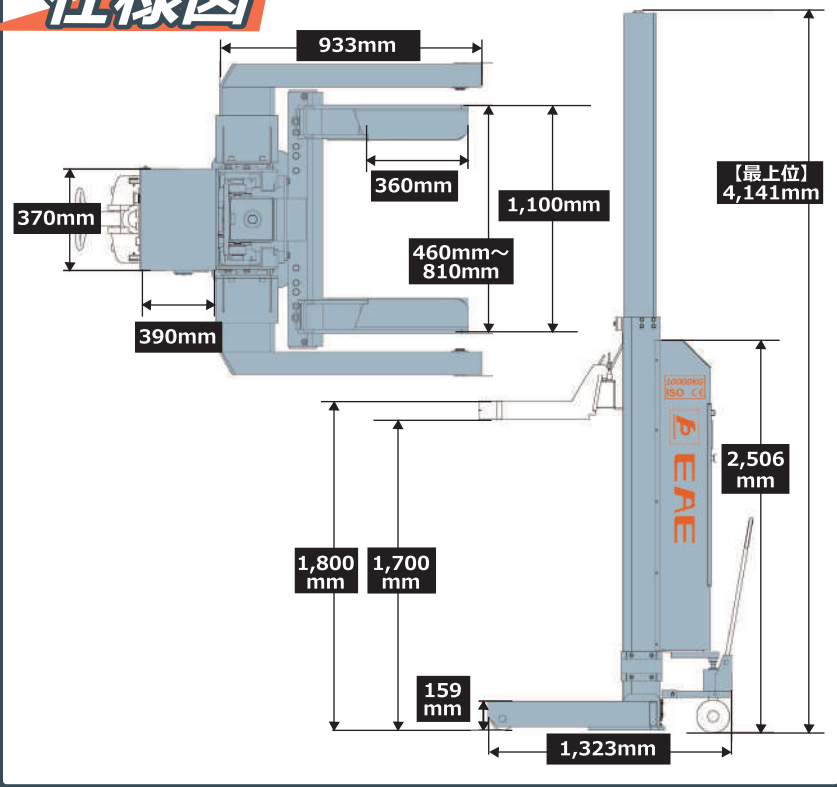

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

- | | | | |
|--------|-----------|-------------------|------------------|
| 札幌支店 | 〒007-0803 | 札幌市東区東苗穂三条3-1-8 1 | TEL:011(786)2010 |
| 仙台支店 | 〒983-0034 | 仙台市宮城野区扇町3-2-1 5 | TEL:022(783)3810 |
| 首都圏支店 | 〒134-0088 | 江戸川区西葛西7-2-0-1 0 | TEL:03(6659)8180 |
| 関東信越支店 | 〒134-0088 | 江戸川区西葛西7-2-0-1 0 | TEL:03(6659)8217 |
| 名古屋支店 | 〒465-0035 | 名古屋市名東区豊が丘2-6番地 | TEL:052(775)4010 |
| 大阪支店 | 〒556-0021 | 大阪府浪速区幸町3丁目7-11 | TEL:06(7708)8820 |
| 広島支店 | 〒733-0842 | 広島市西区井口5丁目2-5-2 1 | TEL:082(277)2340 |
| 福岡支店 | 〒812-0007 | 福岡市博多区東比恵3-6-1 | TEL:092(411)5351 |
| 機工営業部 | 〒134-0088 | 江戸川区西葛西7-2-0-1 0 | TEL:03(6659)8162 |
| 海外課 | 〒134-0088 | 江戸川区西葛西7-2-0-1 0 | TEL:03(6659)8178 |

販売店

- 仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

OR10
2203



<https://altia.co.jp>

