



1967年創業

エレクトリックトルクセッター

待望の充電PTS新登場!!

ETS-800X & XL

2 タイプ

- X: 自動変速機構無し「本締め」からの作業に(ショートタイプ)
- XL: 自動変速機構付き「仮締め」からの作業に(ロングタイプ)
- 2段自動変速機構で低トルク時は高速回転します

LED & 液晶

- 締付トルクはLEDで明るく大きく表示
- 設定トルクは液晶画面に常時表示(バックライト付き)
- カタカナ表記で分かりやすいメッセージ



3 プリセット

- 3つの設定トルクをワンタッチで切替え
- ランプと音で切替りをお知らせ

上面パネル

- 締付作業中에서도表示が見やすい
- 最小限のキー操作で設定が可能

200 本

- 1バッテリーで約200本を締付け(※社内条件による)
- KW-E250proと共通のバッテリー

防 護

- キズや破損から守るプロテクター装備

緩めモード

- ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能
- 緩めモード中はランプとブザーでお知らせ

反力受け 共有

- PTS-800E PTS-800EX-Lの反力受けと共有できます

用 途

- バス・大型トラック・中型トラック
などのホイールナットの締付け作業

反力受けバリエーション



JIS (6・8穴用)



ISO (8・10穴用)



ピッチ可変式



一般社団法人日本自動車機械工具協会が定める
「動力式制御レンチ型式性能試験合格」

<https://www.kuken.co.jp>



ELECTRIC TORQUE SETTER

サイズ (mm)

(質量は反力受け無し、バッテリー含む)



ツールケース (緩衝材付き)

別売

プルハンドル、キャスター付き
耐衝撃、防水タイプ

■収納内容

- ・ETS-800X(L) 本体1台
- ・バッテリー2個
- ・充電器
- ・反力受け 2種 (ISO/JIS)
- ・ソケット 2種 (ISO/JIS)

■外形寸法


550×340×230mm (ハンドル除く)



型 式	ETS-800X	ETS-800XL
自動変速機構	無	有
設定トルク範囲 N・m	200 ~ 800	350 ~ 800
トルク分解能 N・m	1	
緩め最大トルク N・m	800	
締付精度	±5%以内 (400Nm未満は±7%以内)	
無負荷時回転速度 rpm	7	高速100 / 低速7
プリセット数	3	
本数カウンター	最大99本 (加算)	
表示機能	7seg赤色LED3桁、各種LEDランプ モノクロ液晶 (8文字×2行バックライト付)	
ライト	高輝度白色LED (自動点灯・消灯)	
エラー検出	トルク不足、ボルトチェック、2度締め オーバートルク、ローバッテリー	
締付可能本数	約200本 (社内条件による)	
モータ	ブラシレスモータ	
バッテリー	Li-ion 21.6V/4.0Ah	
騒音レベル	73dB (A)	
振動値a (3軸合成値)	1.0m/s ²	

操作パネル

上面に配置することで作業中でも
見やすく、キー操作も片手で行えます

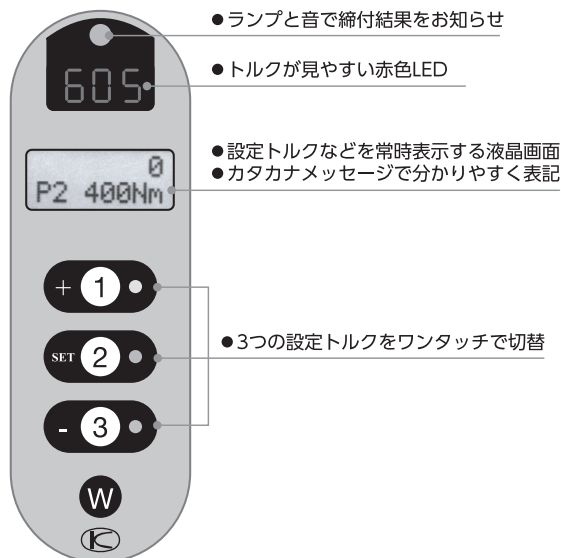

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



株式会社

空 研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
TEL 072-953-0601 (代) FAX 072-953-0605
ホームページアドレス <https://www.kuken.co.jp>



取 扱 店

〈営業所〉

札幌営業所 TEL.011-782-3111 FAX.011-783-7778
仙台営業所 TEL.022-786-0341 FAX.022-786-0343
北関東営業所 TEL.0285-31-3772 FAX.0285-27-8080
東京営業所 TEL.03-3493-8304 FAX.03-3490-6645

名古屋営業所 TEL.052-962-6302 FAX.052-962-6305
大阪営業所 TEL.072-952-0787 FAX.072-953-0605
広島営業所 TEL.082-875-8463 FAX.082-875-8465
福岡営業所 TEL.092-472-1251 FAX.092-474-7350
刈谷出張所 TEL.0566-62-5181 FAX.0566-62-5206

CAT.NO.24.08