

Air Jacks / Garage Jacks



- エアーガレージジャッキ
- 手動ガレージジャッキ
- 油圧パンタ式ジャッキ
- アルミ手動ガレージジャッキ
- トラックジャッキ/
ミッションジャッキ・ミッションリフト/
フレームリフト・トラックリフト

エアージェッキ 低床タイプ

AIR

簡単操作で作業効率UP!

手動使用可能!

ハンドル位置
3段階ロック

- ◆ **作業効率UP!** プッシュボタンを押すだけの簡単操作でらくらくジャッキアップ!
- ◆ 無負荷時は**“足踏みペダル”**で簡単・迅速にジャッキアップ!*
- ◆ プッシュボタン部分がハンドルに固定されていないので、
ジャッキポイントの見やすい位置で操作可能!*
- ◆ 能力以上の負荷がかかり上昇限度に達した際には、安全弁が作動しシリンダを保護

*一部機種を除く

補助ネジ付受金採用!



商品番号	型式	能力 (t)	受金最低位 (mm)	受金最高位 (mm)	揚程 (mm)	全幅 (mm)	フレーム全長 (mm)	フレーム高さ (mm)	質量 (kg)	手動	ペダル	プッシュボタンのハンドル固定なし
LM4455-18MS	ASJ-18M-2S	1.8	104	609	505	380	1,061	120	61	●		
LM4550-A000	ASJ-18M-2S 7才											
LM4421-0000	NLA-203X	2	80	500	420	370	1,098	88	70			
LM4455-20ML ^{※1}	ASJ-20ML											
LM4551-A000	ASJ-20ML 7才											
LM4455-30ML	ASJ-30ML	3	98	613	515	417	1,367	135	90	●	●	●
LM4552-A000	ASJ-30ML 7才											
LM4455-50ML	ASJ-50ML	5	115	525	410	440	1,299	150	102	●	●	●
LM4555-A000	ASJ-50ML 7才											
LM4454-0002	ASJ-100ML	10	140	560	420	494	1,575	200	135	●	●	●
LM4621-15VL ^{※2}	MA1500VL2	15	150	625	475	673	1,920	175	340			●

※1 別途、樹脂車輪仕様もございます ※2 受金垂直上昇式

エアージェッキ

AIR

簡単操作で作業効率UP！

手動使用可能！

ハンドル位置
3段階ロック

- ◆ 無負荷時は“足踏みペダル”で簡単・迅速にジャッキアップ！*
- ◆ プッシュボタン部分がハンドルに固定されていないので、ジャッキポイントの見やすい位置で操作可能！
- ◆ 能力以上の負荷で上昇限度に達した際には、安全弁が作動しシリンダを保護！

*一部機種を除く



5t
LM4620-5000



10t
LM4454



15t
LM4620-15LS

商品番号	型式	能力 (t)	受金最低位 (mm)	受金最高位 (mm)	揚程 (mm)	全幅 (mm)	フレーム全長 (mm)	フレーム高さ (mm)	質量 (kg)	手動	ペダル	プッシュボタンのハンドル固定なし
LM4455-0300	ASJ-30M	3	126	606	480	365	1,350	190	75	●	●	●
LM4455-0500 ^{※1}	ASJ-50M	5	150	560	410	385	1,415	200	93	●	●	●
LM4620-5000	LM46205000		150	560	410	378	1,420	200	115			●
LM4454-0001	ASJ-100M	10	160	560	400	495	1,545	250	140	●	●	●
LM4620-15LS	LM462015LS	15	175	650	475	505	1,745	230	235			●

※1 別途、樹脂車輪仕様もございます ※2 受金垂直上昇式

エアージェッキ ショートタイプ

AIR



3 t
NLA-301

手動使用可能！

ローボディー車に対応

- ◆ コンパクトボディー+全車輪にベアリング標準装備！走行性・操作性抜群！
- ◆ コンパクトサイズで出張用にも最適！
- ◆ ハンドル転落防止機構付

型式	能力 (t)	受金最低位 (mm)	受金最高位 (mm)	揚程 (mm)	全幅 (mm)	フレーム全長 (mm)	フレーム高さ (mm)	質量 (kg)
NLA-201R	2	85	500	415	344	753	115	47
NLA-301	3	95	545	450	370	814	135	67

無負荷時簡単ジャッキアップ！
足踏みペダル搭載

ハンドル位置
3段階ロック

◆ 能力以上の負荷で上昇限度に達した際には、安全弁が作動しシリンダを保護！



商品番号	型式	能力 (t)	受金最低位 (mm)	受金最高位 (mm)	揚程 (mm)	全幅 (mm)	フレーム全長 (mm)	フレーム高さ (mm)	質量 (kg)	ペダル
LM4401-0001※	SJ-15H-3	1.5	113	473	360	350	655	150	33	
LM4402-0001※	SJ-20S-3		113	473	360	350	655	150	33	
LM4406-0000	SJ-20L-2		116	476	360	350	920	160	45	
LM4553-0000	SJ-20LL-2 7才	2	98	508	410	379	961	120	65	●
LM4407-1000	SJ-20LL-2									
LM4403-0000	SJ-30H	3	126	606	480	325	1,310	190	80	●
LM4408-0000	SJ-30LL		98	613	515	361	1,367	135	80	●
LM4554-0000	SJ-30LL 7才									
LM4404-0000	SJ-50H	5	150	560	410	365	1,410	200	85	●
LM4405-0000	SJ-100H	10	160	560	400	495	1,545	250	135	●

※ 別途、樹脂車輪仕様もございます


アルミ手動ガレージジャッキ

Aluminum

小型・軽量！
出張修理に最適！

1.5t
LM4456

2t
LM4457

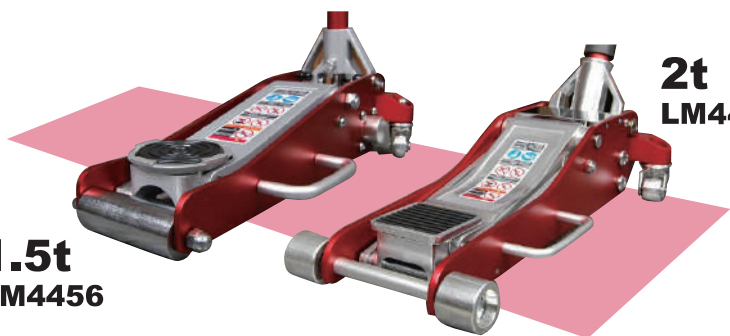

商品番号	型式	能力 (t)	受金最低位 (mm)	受金最高位 (mm)	揚程 (mm)	全幅 (mm)	フレーム全長 (mm)	フレーム高さ (mm)	質量 (kg)
LM4456-00AL	SJ-15AL	1.5	79	379	300	242	503	130	10.7
LM4457-00AL	SJ-20AL	2	86	469	383	320	697	155	20.4

油圧パンタ式ジャッキ

PANTOGRAPH



商品番号	型式	能力 (kg)	受金最低位 (mm)	受金最高位 (mm)	揚程 (mm)	ハンドル長さ (mm)	質量 (kg)
LM4528-0850	MSJ-850	850	121	381	260	375	5.9
LM4528-100S	MSJ-100S	1000				645	6.3


トラックジャッキ (エアースキ)

TRUCK

20t
LM4459



35t
LM4491-3500

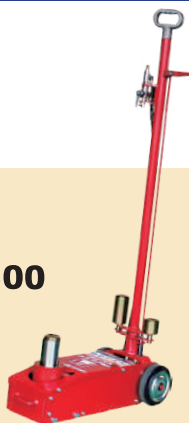

30-15t
LM4491-135W




商品番号	型式	能力 (t)	受金最低位 (mm)	受金最高位 (mm)	揚程 (mm)	全幅 (mm)	フレーム全長 (mm)	質量 (kg)	標準アタッチメント (mm)
LM4459-2001	ATJ-200	20	210	405 ^{*1}	105	315	600	40	15/60
LM4459-2501	ATJ-250	25	210	405 ^{*1}	105	315	600	43	15/60
LM4491-135W	BTJ-135W	30/15	135	360 ^{*4}	125	310	590	41	10/50/100
LM4491-160W	BTJ-160W	30/15	160	435 ^{*4}	175	310	625	45	10/50/100
LM4491-185W	BTJ-185W	30/15	185	510 ^{*4}	225	320	560	47	10/50/100
LM4491-3500	BTJ-350	35	200 ^{*2}	445 ^{*3}	105	320	580	50	10/75/150
LM4459-3501	ATJ-350	35	210	380 ^{*1}	100	315	600	45	15/60

※1 補助ネジ使用時、※2 10mmアタッチメント使用時
※3 150mmアタッチメント使用時 ※4 100mmアタッチメント使用時

ミッションジャッキ & ミッションリフト

MISSION

450kg
LM4481

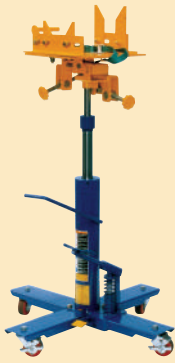

700kg
LM4485



600kg
LM4487



商品番号	型式	能力 (kg)	受金最低位 (mm)	受金最高位 (mm)	揚程 (mm)	全幅 (mm)	フレーム全長 (mm)	受板傾斜角度 (前後)	受板左右移動 (mm)	質量 (kg)
LM4486-0000	M-800	450	205	790	585	500	900	30°	40	70
LM4487-0000	M-1200	600	205	790	585	540	1,100	30°	40	90
LM4488-0000	M-1500	800	245	770	525	735	1,220	30°	40	110
LM4489-0000	M-1800	1000	245	780	540	715	1,270	30°	40	135
LM4701-0000	NSD-300L	300	150	795	650	710	1,340	20°	70	74
LM4479-1000	ML-800N	450	795	1,685	890	850	800	15°	40	75
LM4481-0000	HTM-4S-3	450	830	1,750	920	845	845	前30° 後15° / 左右15°		57
LM4485-0000	OJ-K950	700	555	1,515	585	630	1,100	7°	30	180


フレームリフト & トラックリフト

FLAME & TRUCK


10t
LM4353



10t
LM4357

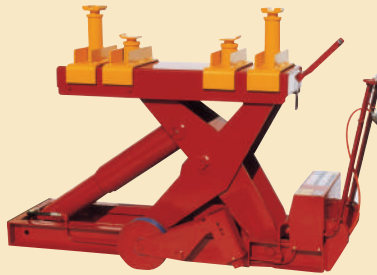

10t
LM4359

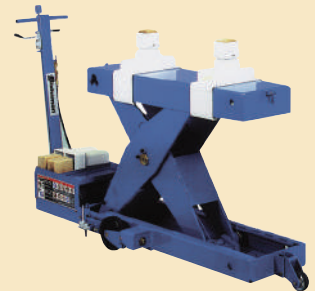

商品番号	型式	能力 (kg)	受金最低位 (mm)	受金最高位 (mm)	揚程 (mm)	全幅 (mm)	フレーム全長 (mm)	質量 (kg)
LM4353-0000	TFL-10L	10	200	710	510	845	1,545	370
LM4359-0000	NFJ100		390	890	500	662	2,018	445
LM4357-1000	MRM-100L		300	900	600	700	2,500	428
LM4354-0000	TFL-15	15	230	700	470	885	1,565	535
LM4357-1500	MRM-150L		303	903	600	770	2,490	525

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

- 仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

OR20
2003



<http://altia.co.jp/>



- | | | |
|--------|--|--------------------|
| 札幌支店 | 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三條 3-1-81 | TEL : 011-786-2010 |
| 仙台支店 | 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15 | TEL : 022-783-3810 |
| 首都圏支店 | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL : 03-6777-0331 |
| 関東信越支店 | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL : 03-6777-0334 |
| 名古屋支店 | 〒465-0035 愛知県名古屋市中区豊が丘 26 番地 | TEL : 052-775-4010 |
| 大阪支店 | 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11 | TEL : 06-7708-8820 |
| 広島支店 | 〒733-0842 広島県広島市西区井口 5-25-21 | TEL : 082-277-2340 |
| 福岡支店 | 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1 | TEL : 092-411-5351 |
| 機工営業部 | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL : 03-6777-0038 |
| 海外課 | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL : 03-6777-0065 |

販売店