

## ◆ タイヤチェンジャー

### WS3955-2000 メガウイニングⅢ

チューブレスタイヤの交換作業に最適！  
ダブルアクション方式により作業スピードUP！

16～  
22.5  
インチ



■ 仕様	
商品番号	WS3955-2000
適用リム径	16～22.5インチ
チャック可能ハブ穴径	φ110～480mm
最大タイヤ径	1,100mm
最大タイヤ幅	455mm
電源	3相・200V 50/60Hz
油圧ポンプモーター	2.2kW
タイヤ回転モーター	0.75kW
ブレーカー容量	30A以上
本体重量	約640kg
標準機能・標準付属品	・ダブルアクション機能・ビードローラー ・マウントヘルパー「楽なバー」
オプション	・アルミ/スチール用保護リング(新ISO対応) ・防爆仕様

**ダブルアクション**

タイヤアーム台とツール台が1つの操作で同時に交互移動し、**スピーディーで快適な**チェンジング作業を行います。

**ビードローラー**

ビード部に無理を掛けない形状でチューブレスタイヤの脱着を**簡単・確実**に行えます。

**マウントヘルパー「楽なバー」**

取り付け簡単な**ワンタッチ装着！****簡単・確実**なタイヤ組み込みをサポートします。


**■ 本体寸法**

### WS3303-0000 ギガウイニング

タイヤ外径 2,400mmまでの大径タイヤに対応！  
建設車両・農業機械もこの一台にお任せ！

16～  
35  
インチ

※エクステンションバー使用時は  
35～52インチに対応可能です。

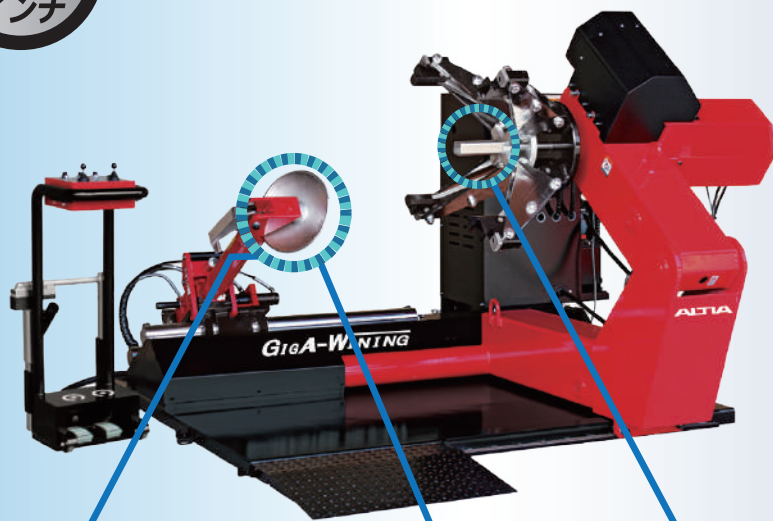

■ 仕様		
商品番号	WS3303-0000	
適用リム径	通常時：16～35インチ エクステンションバー使用時：35～52インチ	
チャック可能ハブ穴径	φ130～800mm	
最大タイヤ径	2,400mm	
最大タイヤ幅	1,250mm	
電源	3相 200V 50/60Hz	
油圧ポンプモーター	2.2kW	
タイヤ回転モーター	2.2kW	1段スピード仕様：1.5kW 3段スピード仕様：2.2kW
ブレーカー容量	50A以上	1段スピード仕様：30A以上 3段スピード仕様：50A以上
本体重量	約1,600kg	
標準機能・標準付属品	・グレートツール・ビードローラー ・マウントヘルパー「楽なバー」・エクステンションバー	
オプション	・ワイヤレスリモコン(R)・回転スピード3段変速(S) ・スイング式操作リモコン・多方向乗り入れスロープ ・アルミ/スチール用保護リング (新ISO対応)	

**グレートツール**

OR・超扁平タイヤ・リンク式ホイール作業に**最適**！

**ビードローラー**

チューブレスタイヤ作業に**最適**！

**マウントヘルパー「楽なバー」**

ビード部をしっかりホールド！

**■ 本体寸法**


# ◆ ホイールランサー

**WS3197-2000**  
**メガロードII**

乗用車から大型車の  
バランス調整をこの1台で!

10~<sup>\*</sup>  
30  
インチ

※手動入力時

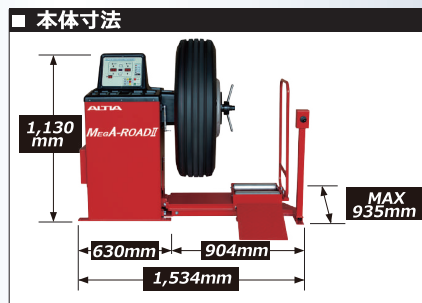

◆ ディスタンス自動入力 ◆ 内蔵式リフト

◆ 位相ロックシステム ◆ コーン方式による簡単セッティング

◆ 安全な低速回転 (TBモード時: 180rpm)

TB (Truck & Bus)



トラック&バス

LT (Light Truck)



小型トラック

PC (Passenger Car)



乗用車

■仕様	
商品番号	WS3197-2000
適用タイヤリム	TB 8穴/10穴(シングルタイヤ不可)
	LT 5/6穴(LTコーン使用【オプション】)
	PC PCセット【オプション】
適用ホイール径	10~30インチ(手動入力)
適用ホイール幅	2~20インチ(手動入力)
最大測定重量	150kg
測定範囲	0~500kg
測定方式	ハードタイプ両面同時測定
測定回転数	TBモード 約180rpm(50/60Hz)
	PCモード 約360rpm(50/60Hz)
電源	3相 200V 50/60Hz (ランサー: 0.75/0.38kw リフト: 0.2kw)
ブレーカー容量	20A以上
本体重量	約240kg
標準機能・標準付属品	・内蔵式リフト・10穴コーン・8穴コーン ・ウイングナット・タイヤバス・ウェイトプ라이어
オプション	・5/6穴LTコーン ・PCセット (コーン: S・M・L・LL、カップ、カラー: S・M、 バックスプリング、タイヤバス・ワンタッチクイックナット)

# ◆ セーフティーケージ

**WS3198**  
**メガセーフティーII**

タイヤ充填時の  
安全性向上に大きく貢献!



タイヤ充填作業を行う際は、破裂によるタイヤの飛散を防止するために安全囲い等の機器を設置・使用することが事業者者に義務付けられています。(労働安全衛生規則より)

## 安全モード&LED警告灯




- LED警告灯** 赤・緑の2色のLEDライトの点灯・点滅で使用状況ならびに充填状況の確認が可能
- タイマーモード** バンク修理したタイヤ等にエアを充填する際一定時間そのままの状態を待機するモード
- バンクモード** バンク箇所の確認を行う際に100kPaの圧力をかけた状態で保持するモード

## ブラストシールド




本体両サイドに搭載。  
タイヤ破裂時の暴風を上側に逃がし、暴風や小石が飛ぶことによる危険性から作業者の安全を確保します。

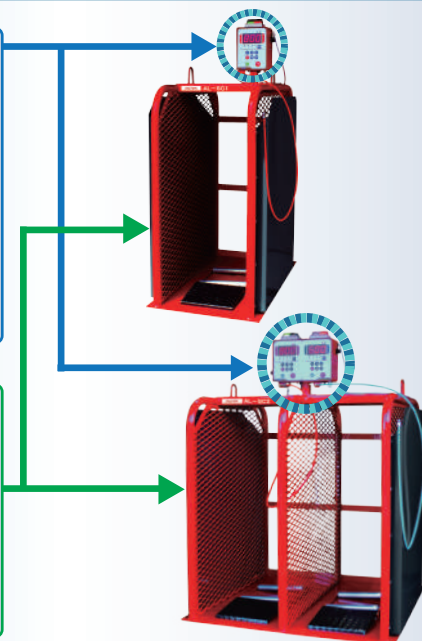

■仕様		
商品番号	WS3198-3100	WS3198-3200
適用本数	1連タイプ	2連タイプ
適用タイヤ径	~1,200mm	
適用タイヤ幅	間口開口560mm以内	
電源	AC100V	
供給空気圧	1.2Mpa以上	
本体重量	約270kg	約430kg
標準機能・標準付属品	・自動エア充填機・プラストシールド	

※本製品のローラー台は“固定式”です。

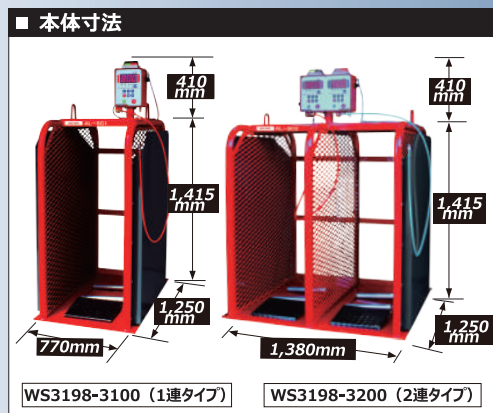

WS3198-3100 (1連タイプ)

WS3198-3200 (2連タイプ)

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

# 株式会社 アルティア

札幌支店	〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三条 3-1-81	TEL: 011-786-2010
仙台支店	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15	TEL: 022-783-3810
首都圏支店	〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL: 03-6777-0331
関東信越支店	〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL: 03-6777-0334
名古屋支店	〒465-0035 愛知県名古屋市中東区豊が丘 26 番地	TEL: 052-775-4010
大阪支店	〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11	TEL: 06-7708-8820
広島支店	〒733-0842 広島県広島市西区井口 5-25-21	TEL: 082-277-2340
福岡支店	〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1	TEL: 092-411-5351
機工営業部	〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL: 03-6777-0038
海外課	〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL: 03-6777-0065

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店

OR20  
2310



<https://altea.co.jp>

