


ALTIA

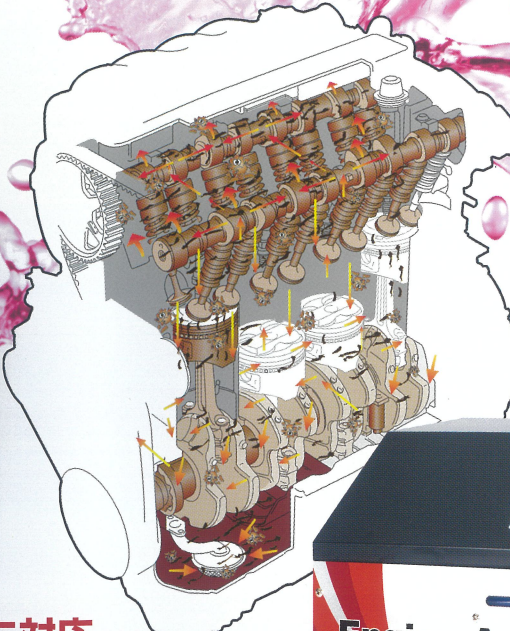

●幅広い車種に対応

- 上抜き施工機能も追加しました。
- Made in japanならではの抜群の国産車カバー率。

●効果抜群の洗浄フロー

- 洗浄効果を助けるマイクロバブル発生機能を搭載。
- 泡をたっぷりと含んだ洗浄フルードを脈動方式にて噴射し、効果的にオイルラインを洗浄。

●エンジンオイル交換促進

- オイルパンの底に溜まった洗浄フルードを一滴残らず回収することで交換直後のオイルの黒ずみもなく施工効果を実感。
- オイル交換品質の向上が顧客満足度に寄与します。




バブルウォッシュシステムで
エンジンを
ベストコンディションに改善

Engine Auto Refresher

エンジンオートリフレッシャー

エンジンをベストコンディションに改善 エンジンオートリフレッシャー

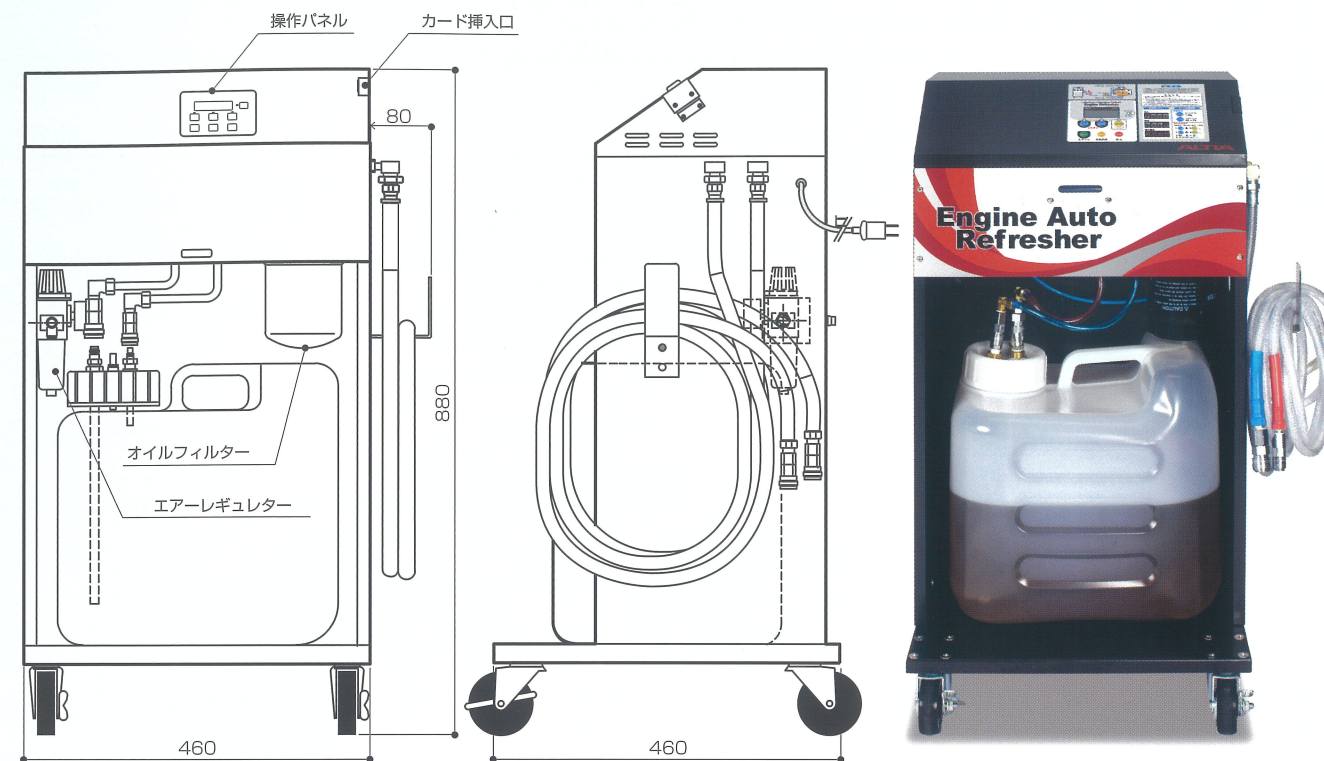

仕 様		
名 称	エンジンオートリフレッシャー	
品 番	EG1916-0000-	
周 波 数	50/60Hz	
電 圧	100V (海外仕様 200~240V)	
本 体 サ イ ズ	幅460×奥行460×高さ880mm	
本 体 重 量	25kg	
洗浄液吐吸排ポンプ	90W 6.7L毎/分	
エ ア ー 圧 力	0.3MPa	
操 作 パ ネ ル	押しボタン式	


液 剤	エンジンオートリフレッシャー用フルード
品 番	EG1916-1000-

★本製品は日本国内にて製造しております。



注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

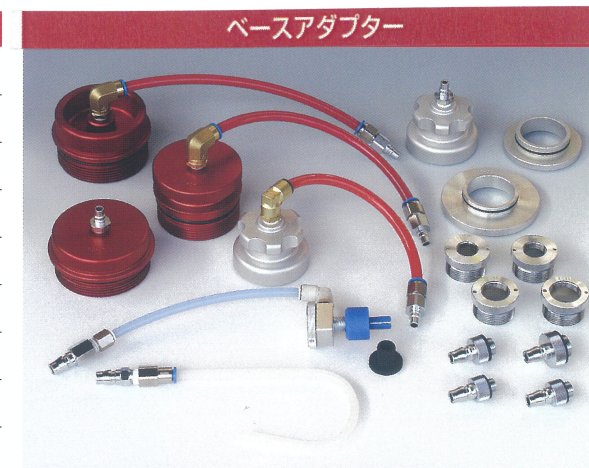

株式会社 アルティア

札幌支店 〒007-0803 札幌市東区東苗穂三栄3-1-81 TEL:011(786)2010
 仙台支店 〒983-0034 仙台市宮城野区馬町3-2-15 TEL:022(783)3810
 首都圏支店 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8180
 直 販 課 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8180
 関東信越支店 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8180
 名古屋支店 〒465-0035 名古屋市長区豊が丘26番地 TEL:052(775)4010
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-1-5 TEL:06(6746)4960
 広島支店 〒733-0842 広島市西区井口5丁目25-21 TEL:082(277)2340
 福岡支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-6-1 TEL:092(411)5351
 機工営業部 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8162
 海外課 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8178

アルティアホームページ [www.altia.co.jp/](http://altia.co.jp/)

- 仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店



<http://altia.co.jp/>



**コストパフォーマンスに優れ、
高性能と利便性の両立アップを**

エンジンオートリフレッシャーは、
より多くの方々にご使用をいただくために、より使いやすく設計。
コストパフォーマンスと、より高性能へと追求登場したエンジン
オイルラインクリーニングマシンです。

シングル洗浄!! 連続洗浄回数20台。

エンジンオートリフレッシャーは、
専用洗浄溶剤1カートリッジで連続洗浄回数20台。
ポリタンクの独立カートリッジ方式を採用することで、
洗浄液交換の作業効率化を実現。

小型・軽量化を実現。


省スペースでの設置が可能。
また、出張サービスも可能。
ライトバンにスムーズに乗せられ、
移動もラクラク。

ほとんどの車輦に対応。

ベースアダプターセットでほとんどの
国産車の車種に対応。また、一部
の外国車にも対応しております。



追求

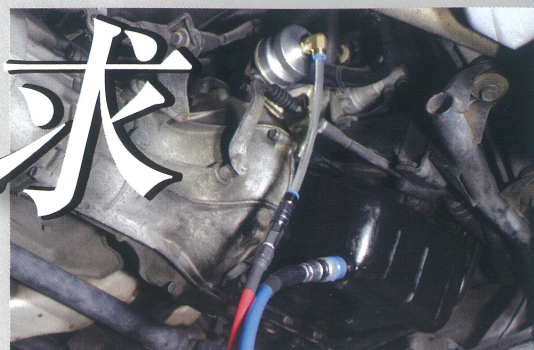

**操作はカンタン。
スタートボタンを押すだけ!!**


オイル容量に応じて小型車、普通車を選択
するだけ。操作性を追求したソフトタッチ
操作パネルを採用。

脈動圧送によるスツキリ洗浄


**Engine Auto
Refresher**

エンジンオートリフレッシャー

**脈動方式による洗浄効果UP!
専用洗浄溶剤注入を脈動圧送することで隅々まで**

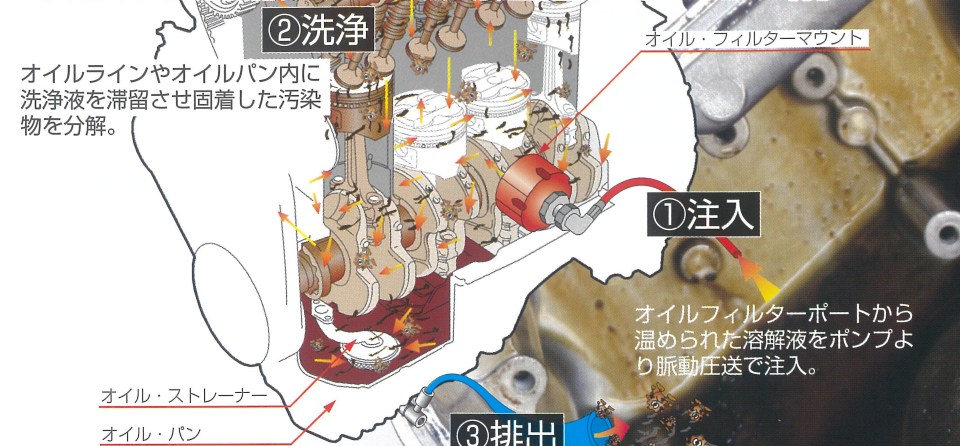

分解修理(各パーツの洗浄作業：
オーバーホール)することなくエ
ンジンオイルラインに付着した半
固形状のスラッジを除去し、新車時の
ような性能に回復。

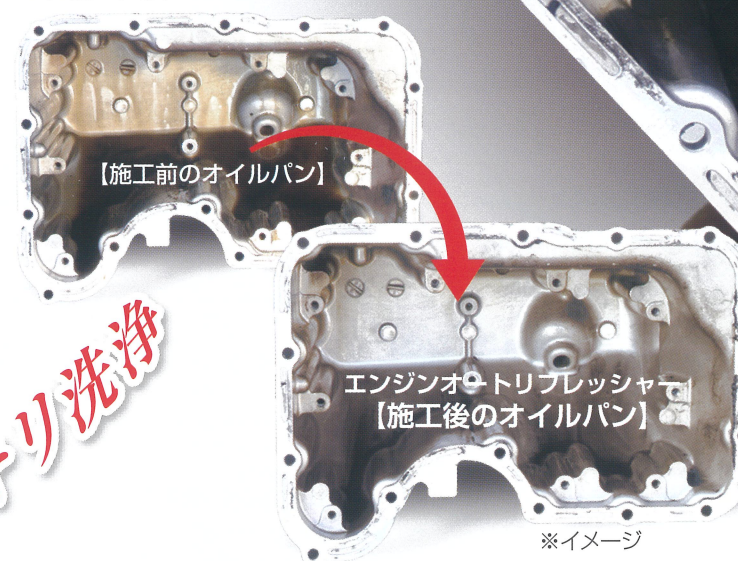

※イメージ

超短時間施工!!

通常オイル交換とクリーニング時間 (約15分程度)

オイルゲージで納得のクリーニング効果。

従来のオイル交換では排出できなかった廃油も回収する
のでクリーニング後の新油性能を最大限に引き出します。



エンジンオートリフレッシャー
施工後のオイルと施工してい
ないオイルを比較。エンジン
オイル内の不溶解成分(スラッ
ジ)の含有量を検証しました。