



SSS-T1クイックスタートガイド ⚠️ ご使用前に必ずお読みください。

SSS-T1 (I/F ボックス) 各部名称

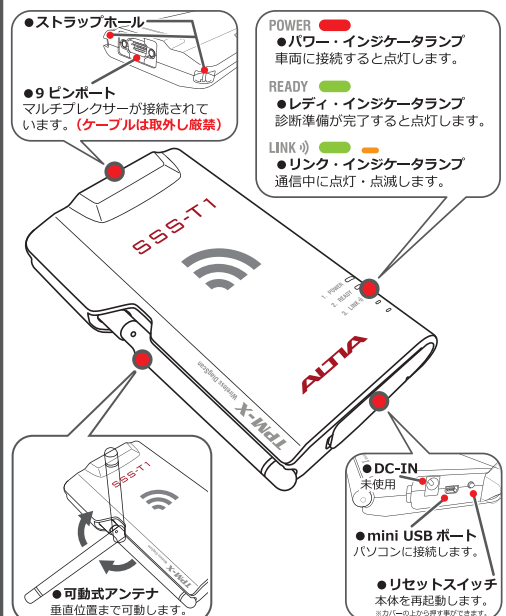


Step1 ユーザー登録

SSS-T1 本体 (I/F ボックス) (以下 I/F ボックス) を付属の USB ケーブルを使用して PC に接続します。接続すると「I/F - インジケータランプ」が点灯して約 15 秒で I/F ボックスを認識し「レディ - インジケータランプ」と「リンク - インジケータランプ」(橙) が点灯します。

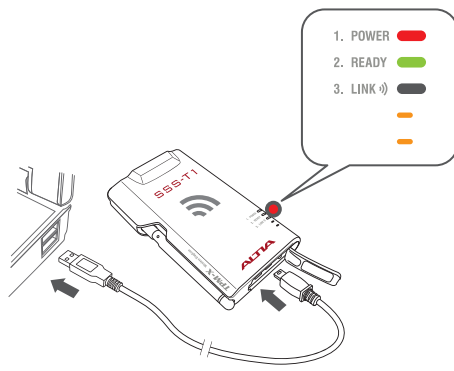

Step2 ユーザー登録


PCがI/Fボックスを認識すると自動再生メニューが表示されますので「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。

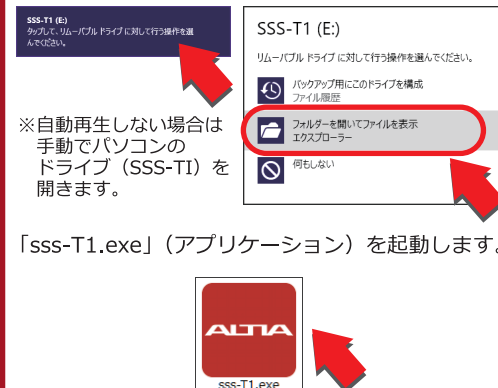

 「ssr-T1.exe」(アプリケーション)を実行した場合にセキュリティソフトが反応してアプリケーションを削除、隔離または通信をブロックすることがあります。その場合は、セキュリティソフトの設定を変更していただく必要があります。


Step3 ユーザー登録

「登録内容変更」ボタンをクリックします。
プライバシーポリシーの内容をよく理解して
「同意する」ボタンをクリックします。

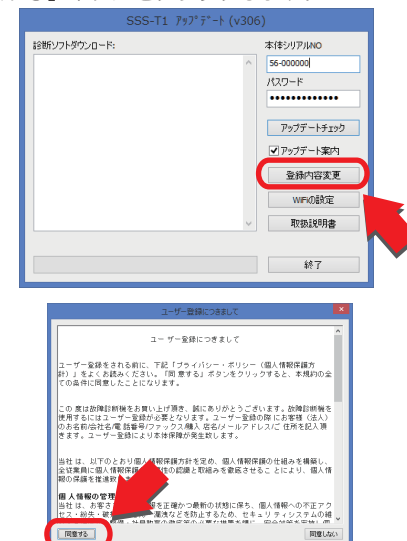

Step4 ユーザー登録

ユーザー登録画面が表示されますので各入力欄にお客様の情報を入力して「送信」ボタンを押します。




! 入力欄は全て入力してください。
未入力欄があると送信できません。
メールアドレスを間違えると「Step5」の登録受付
メールが届きませんので間違えないよう必ず
半角英数字文字で入力してください。

また、複数回[送信]ボタンを押すとその回数分メールが配信されますので「Step5」では最新の「登録受付メール」を確認してください。

Step5 ユーザー登録


送信が完了すると入力したメールアドレスに「admin@scantool.jp」より「scantool.jp 登録受付メール」が届きます。メールを開いて本文にあるリンクをクリックしてください。

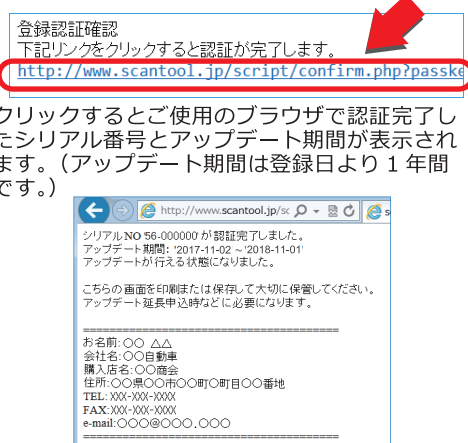

以上でユーザー登録が完了しました。
続いて『Step6 アップデート』を行ってください。


Step6 アップデート

認証完了後[アップデートチェック]ボタンを押すとアップデートが開始されます。

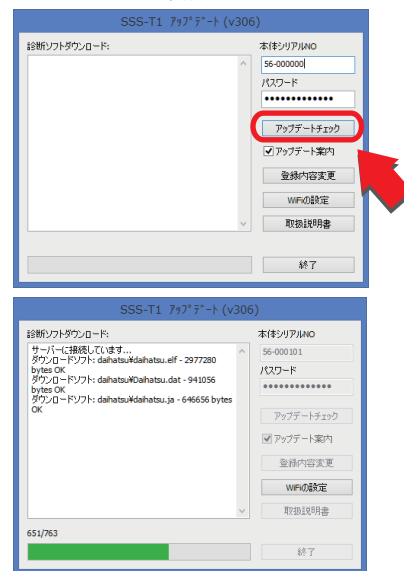

Step7 アップデート

「アップデート完了」が表示されました [OK] を押してアプリケーションを終了してください。その後、I/F ボックスをパソコンから取外してください。



以上でアップデートが終了しました。
続いて裏面の『アプリの更新』を行ってください。

裏面へ続く



! アップデート後は SSS-T1 本体（I/F ボックス）とタブレットを USB ケーブルで接続して更新が必要です。

Step1 アプリの更新

アップデート完了後、I/F ボックスを付属の USB ケーブルと USB 変換アダプターを使用してタブレットに接続します。
接続すると「パワー・インジケータランプ」が点灯して約 15 秒で I/F ボックスを認識し「レディ・インジケータランプ」と「リンク・インジケータランプ」（橙）が点灯します。



Step2 アプリの更新

ホーム画面左上に USB アイコンが表示されます。ホーム画面から「更新」をタップします。



I/Fボックスが見つかりません。

I/FボックスをUSBまたは無線LANで接続し再度実行してください。

終了


! 上記エラーが表示された場合は「終了」をタップした後に再度「更新」をタップしてください。

セキュリティ警告

下記セキュリティ警告が表示された場合は、「設定」からセキュリティの設定変更を行ってください。

インストールはブロックされました
携帯端末のセキュリティ上の設定で、提供元不明のアプリのインストールをブロックしています。

「セキュリティ」設定欄の「提供元不明のアプリ」をタップ→「OK」で設定を ON にします。

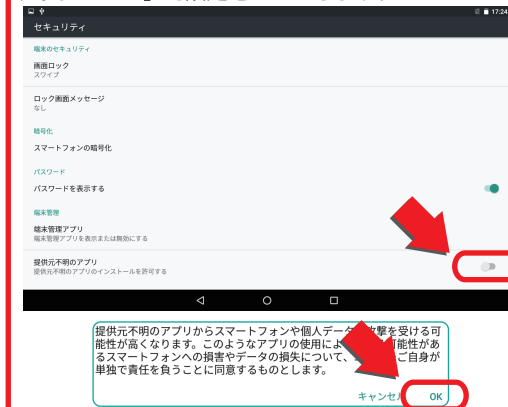

提供元不明のアプリからスマートフォンや個人データが侵害を受ける可能性があります。このようなアプリの使用による侵害があるスマートフォンへの損害やデータの損失について、ご自身が単独で責任を負うことに同意するものとします。

キャンセル

OK

Step3 アプリの更新

接続された I/F ボックスに新しいアプリを検出するとメッセージが表示されます。「インストール」をタップしてインストールを開始します。インストール終了後「完了」をタップします。



Step4 アプリの更新

複数の新しいアプリが検出された場合は、ひとつのアプリのインストールが完了すると、次のアプリのメッセージが表示されますので同様にインストールを行います。



Step5 アプリの更新

新しいアプリのインストールがすべて完了すると以下の画面が表示されます。「終了」をタップして更新を終了します。

更新が完了しました。

終了

終了後画面左上の USB アイコンを下にスワイプし「Linux 製 USB ドライブ」の取り外しをタップして正しく I/F ボックスを取り外します。




USB アイコン



以上でアプリの更新が完了して準備が整いました。

注意

更新後、はじめて使用する際にアクセス許可に関するメッセージが表示された場合は必ず「許可」してください。

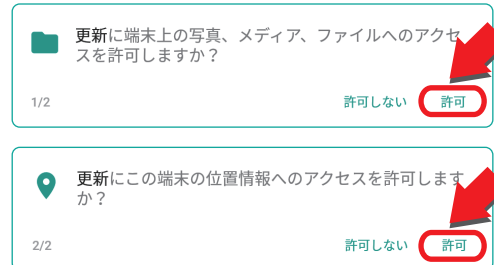

! 「許可しない」を選択されると、I/F ボックスを認識しなかったり、正常に診断を行なう事ができません。

参考

すでに最新のアプリがタブレットにインストールされている場合は、以下のメッセージが表示されます。定期的にアプリの更新をチェックしていただき最新の状態でご利用ください。



注意

本製品でご使用いただくタブレットは車両の診断専用にて設定・構成されております。本体設定の変更や他のアプリをインストールしないでください。正常に動作しない可能性があり、保障対象外となりますので予めご了承ください。