

LIFT MASTER

JAPAN-BRADBURY
MK-300・350

リフトマスター 4柱リフト



株式会社 アルティア



4重安全装置で、安全・安心の作業空間を実現！


4重の安全システムによる確実な安全対策。

4本の柱に自然降下防止装置は、荷重が掛かると安全爪が自動的にロック、チェーン・ワイヤーが万一の切断時に降下防止装置が作動、さらに能力以上の荷重が掛かるとリリーフバルブで装置を保護します。

- 1 チェーン切断降下防止装置
- 2 ワイヤー切断降下防止装置
- 3 自然降下防止装置
- 4 オーバーロード感知装置(電気・油圧)




チェーン切断降下防止装置



ワイヤー切断降下防止装置



自然降下防止装置




最高高さ自動停止装置

4柱リフト・主要諸元

商品番号		LM4324	LM4326	LM4325	LM4327	LM4329	LM4328
型 式		MK-300	MK-300P	MK-300D	MK-350	MK-350P	MK-350D
	項 目	標準(複合)型	ドライブオン・パンタ型	ドライブオン型	標準(複合)型	ドライブオン・パンタ型	ドライブオン型
能力		3,000kg (3 トン)			3,500kg (3.5 トン)		
揚程 mm		1,700±5	←	←	←	←	←
ドライブオンビーム最大高さ mm		1,810	←	←	←	←	←
ドライブオンビーム最低高さ mm		110	←	←	←	←	←
ドライブオンビーム外巾×内巾×長さ mm		1,954×890×4,370	1,954×890×4,370	←	2,104×890×5,270	2,104×890×5,270	←
フリーホイールビーム高さ mm		100	なし	なし	100	なし	なし
上昇時間		約 50sec.	←	←	←	←	←
下降時間(3,000kg 負荷時)		約 20sec.	←	←	←	←	←
駆動電動機		3相 200V 1.5KW 4P	3相 200V 1.5KW 4P	←	3相 200V 2.2KW 4P	3相 200V 2.2KW 4P	←
所要床面積 mm		約3,150×5,440	約3,150×5,440	←	約3,490×6,340	約3,490×6,340	←
本体最大高さ mm		2,475±5	←	←	←	←	←
電気機器取付高さ(F L より) mm		約 1,700	←	←	←	←	←
パンタグラフリフト能力 kg		――	3,000	――	――	3,000	――
パンタグラフリフト揚程 mm		――	340±2	――	――	340±2	――
パンタグラフリフト上昇時間		――	約 13sec.	――	――	約 13sec.	――
受台寸法(巾×長) mm		――	447×1,440	――	――	447×1,440	――
標準付属品		乗込台／2、固定バー／1、タイヤストッパー／2					
標準付属受台		65mm・木製4ヶ	75mm・ゴム製4ヶ	――	65mm・木製4ヶ	75mm・ゴム製4ヶ	――

4柱リフト・専用受台

標準装備 MK-300・350




- 4ヶ1組
- スチール&木製
- 約100L×45W×65H

標準装備 MK-300P・350P



- 4ヶ1組
- 硬質ゴム製
- 約140L×100W×70H

OPTION



- 4ヶ1組
- スチール&木製
- 約100L×45W×20H


車種毎にリフティングポイントが指定されております。

指定外の部分は絶対にジャッキアップしないよう、それぞれの最適の受台をご使用下さい。

MK-300・350

標準(複合)型

安全と使いやすさの複合型。

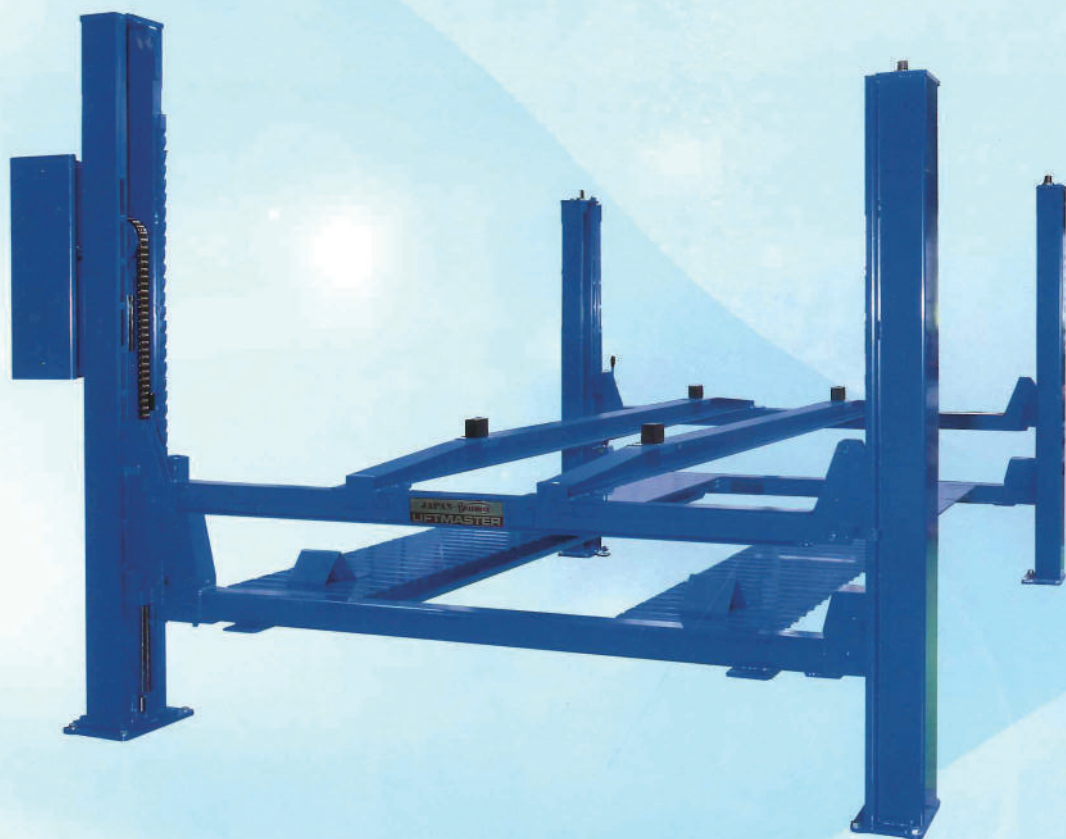

》》 MK-300・350

**作業効率の高い
ドライブオン&フリーホイールの
複合型4柱リフトです。**

ドライブオンとフリーホイール機能を前後にある
レバーで簡単に切換えできます。

個々の使用目的を1台で満足させると共に、
複合による優れた作業性を発揮します。



1

**ビル工場(低天井)
2F、3Fの設置に最適な
省スペースタイプです。**


**4柱リフト
特 長**

リフトアップ時にもパワーコラムが伸
びず、特に天井の低い工場に最適です。
また、基礎、ピット、埋設、配管等の工
事は一切不要で簡単な設置が行えます。

MK-300P・350P

ドライブオン・パンタ型

フリーホイールの新しいカタチ プレート型パンタ・リフト。

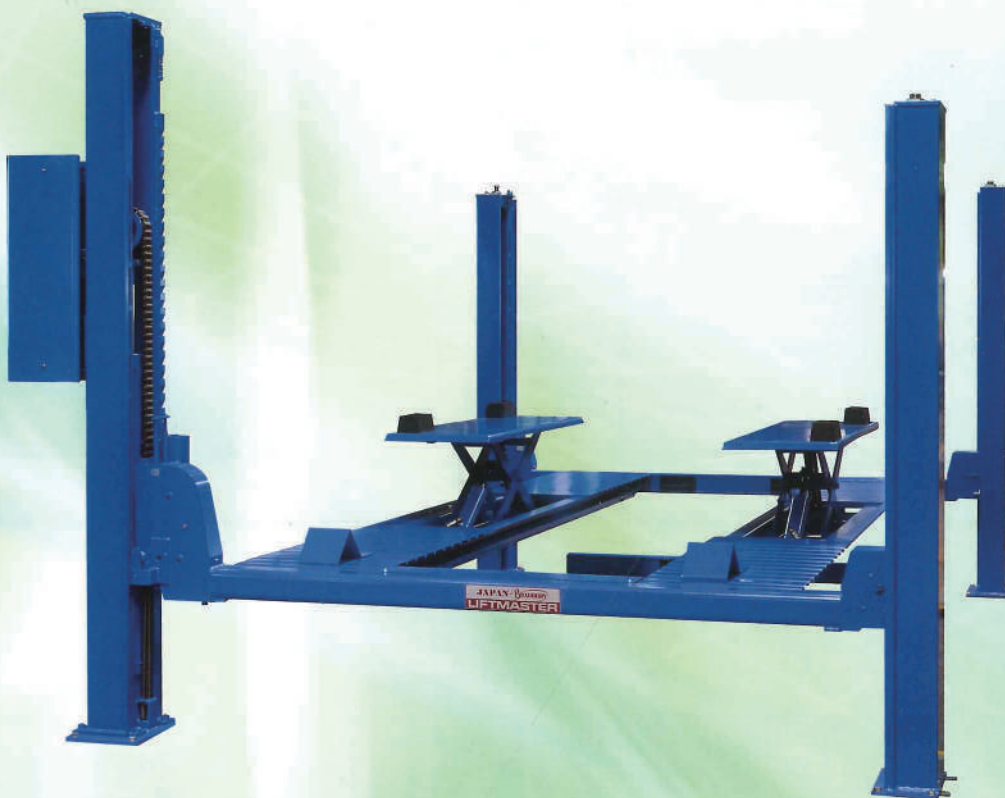

》》 MK-300P・350P

ドライブオンビームに
プレート型パンタリフトを組み込んだ
4柱リフトの新しいカタチ。

ドライブオンで乗込み、上昇・作業開始、プレート受台に
切り替えてフリーホイール作業の開始。
(中間揚程での作業禁止。)
ご希望によりジャッキングビームを取り付けると
小型トラック・RV車の整備が可能です。



2

揚程 1,700mm。

作業内容、車両形状に応じた
最適な作業空間を確保できます。

- ドライブオンビーム
最低高さ：110mm
最高高さ：1,810mm



3


油圧・電気各装置を柱上部に装着。
据付け面積の縮小と安全性を
高めました。

電気装置は床面から1,300mm以上離れた位置にあり、
サービスステーションに設置が可能です。油圧装置も同じ
位置にありますので、作業時の足もとがスッキリと使い易
く、据付け面積も同時に縮小した省スペース設計です。

MK-300D・350D

ドライブオン型

クイックサービスや下回り点検に。

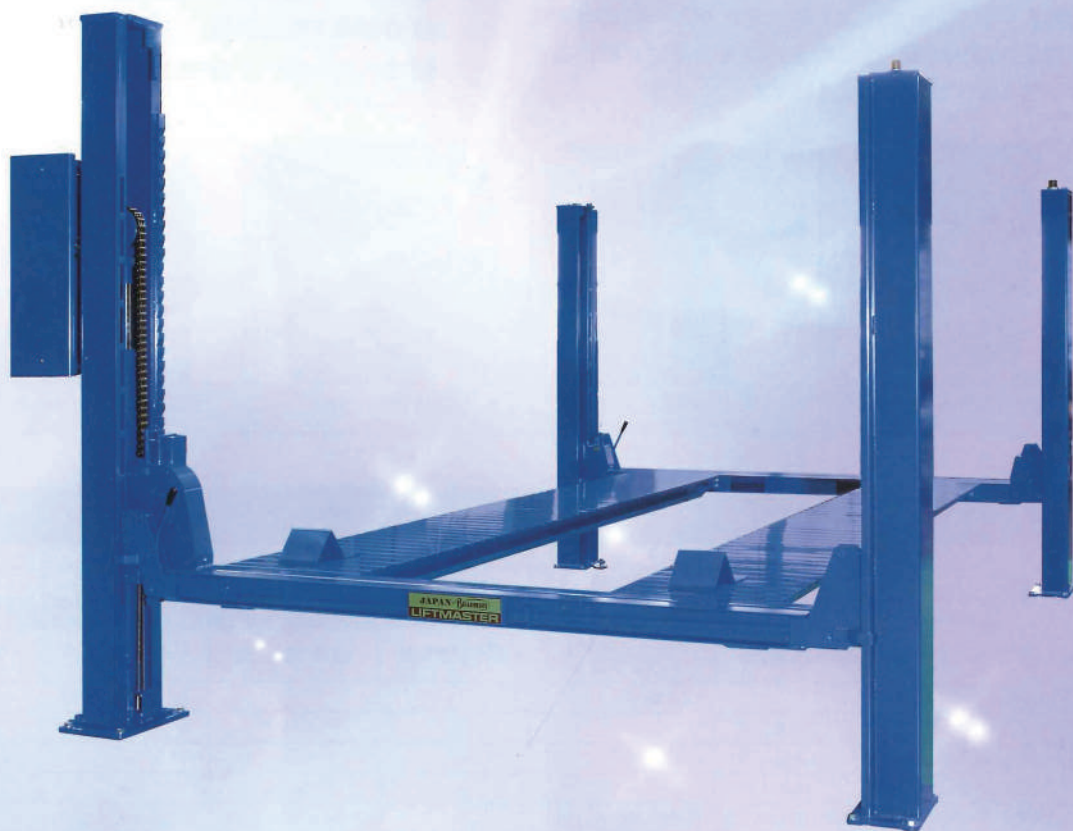

》》 MK-300D・350D

受入点検・パワートレートを始め下回りのクイック作業に最適なドライブオン専用リフト。

下回りの作業空間が広く、足元の床面は完全フラット。
さらに揚程1,700mmを確保しクイックサービスに
最適なリフトです。

ご希望によりジャッキングビームを取り付けると
多様な車種のフリーホイール作業が可能です。



4

すべての機種にジャッキングビーム用
レールを標準取付。

OPTION

NRJ 20 多目的に使えるジャッキングビーム


3段式のスライド受台で、小型から普通車まで多様な
車種のリフトアップが可能です。

● 能力：2,000kg ● 動力：エアー (9.9kg/cm²以下)




4柱リフト・外形図


MK-300

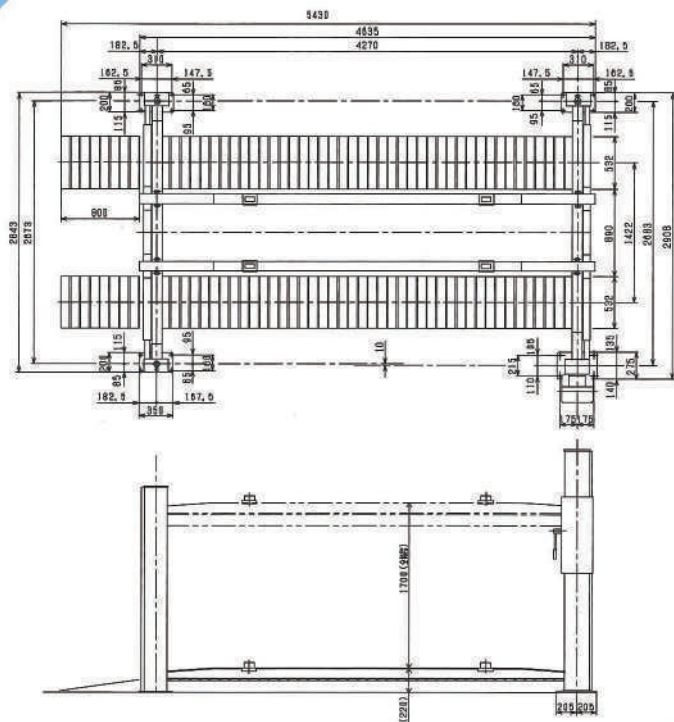


能力：3,000kg

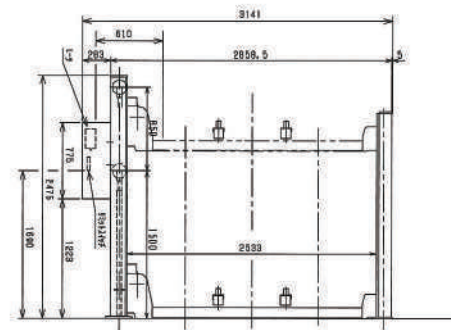

MK-350

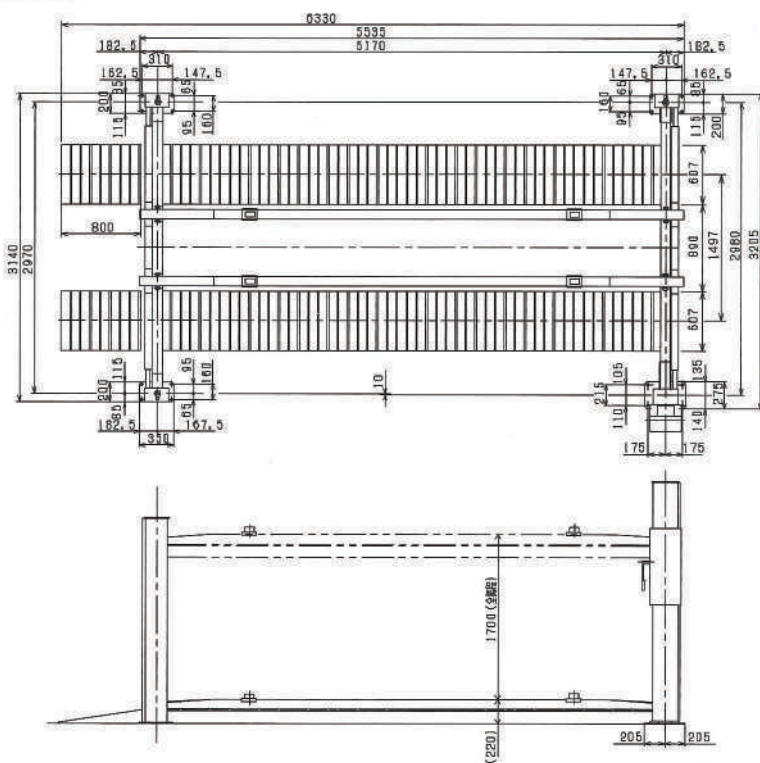

能力：3,500kg

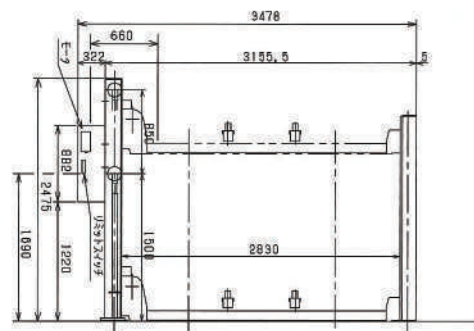

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

O	R	1	O
2	5	0	7

販売店



<https://altia.co.jp>



札幌支店	〒007-0803	北海道札幌市東区東苗穂三条 3-1-81	TEL：011-786-2010
仙台支店	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15	TEL：022-783-3810
首都圏支店	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL：03-6777-0331
関東信越支店	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL：03-6777-0334
名古屋支店	〒465-0035	愛知県名古屋市中区豊が丘 26 番地	TEL：052-775-4010
大阪支店	〒556-0021	大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11	TEL：06-7708-8820
広島支店	〒733-0842	広島県広島市西区井口 5-25-21	TEL：082-277-2340
福岡支店	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1	TEL：092-411-5351
機工営業部	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL：03-6777-0038
海外課	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL：03-6777-0065