


大型車整備用リフト ツインリフト

Twin Lift

手動拡張受台仕様LM4322-0RFF/油圧拡張受台仕様LM3232-0RFF


能力
16t
1ポストあたり

ポスト全高を短くした新設計
既存ピットの活用が可能

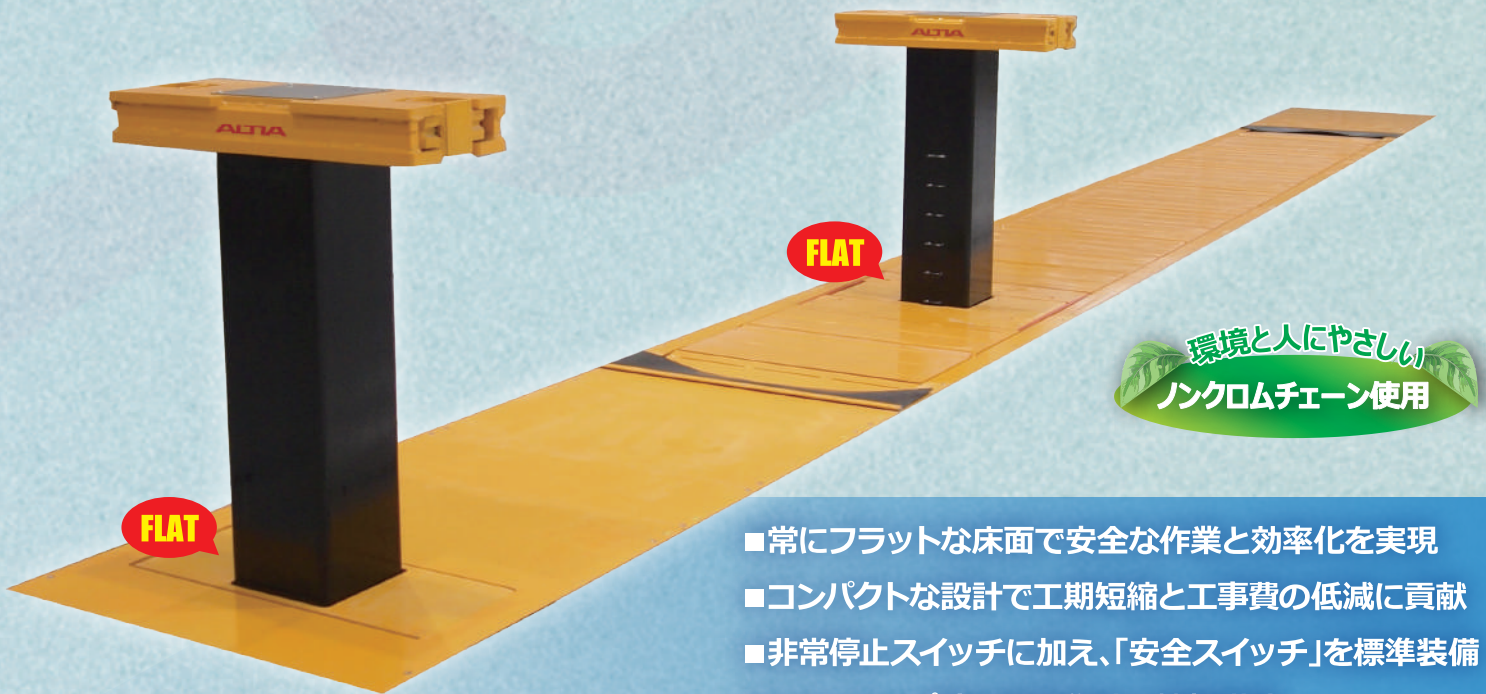

- 常にフラットな床面で安全な作業と効率化を実現
- コンパクトな設計で工期短縮と工事費の低減に貢献
- 非常停止スイッチに加え、「安全スイッチ」を標準装備
- リフトアップ時の誤操作防止機構搭載

本体高さ比較

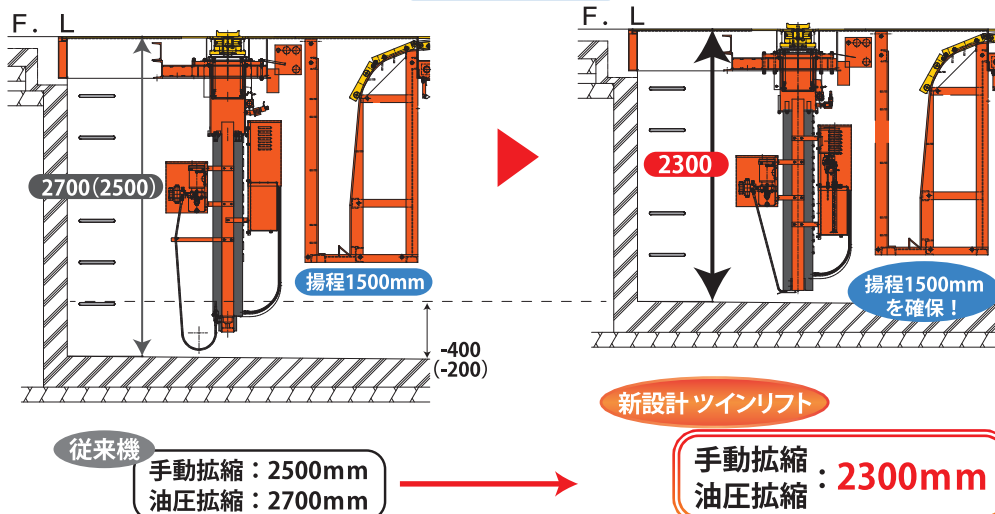


▽製品情報




POINT 1 コンパクトな新設計

ピット深さを **2,300mm** に短縮した新設計
 既存ピットの再利用が可能
 新規設置でも工事費削減に貢献
 全高をコンパクト化しながら
 も、**揚程は従来機同様の
 1500mm** を確保




POINT 3 1t車～大型車のリフトアップに対応

2 軸間 **最小 2,200mm ～最大 9,200mm** と幅広く移動
 1t 車～大型車まで同一レーンで作業が可能

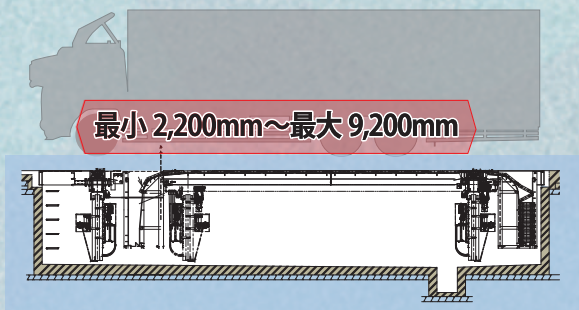

POINT 6 安全な受台セッティング

LM3232-ORFF 油圧拡張受台仕様では
 リモコンでの受台セッティングが可能
 左右独立稼働で受台を合わせやすく、
 低床車両下での作業を削減



OPTION

■ クロスレーザアタッチメント



LM3032-0100 ~ 5000

受台
セッティングの
安全性強化

リフトアップポイントをレーザーで照射！

OPTION

■ アタッチメント台車




LM41AD-1000

5 S
対策

《仕様図》

	手動拡張受台仕様	油圧拡張受台仕様
商品番号	LM4322-ORFF	LM3232-ORFF
能力	32ton(16t+16t)	
全揚程	1,500mm	
移動距離	min:2,200 ～ max:9,200mm	
上昇速度	約90秒 (50Hz) / 約75秒 (60Hz)	
下降速度	約70秒 (Max.負荷時)	
移動用モーター	200V 0.4kW 4P	
移動速度	約3.6m/min (50Hz) / 約4.5m/min (60Hz)	
電気制御	シーケンサ制御方式	
使用オイル	油圧作動油 ISO VG32	
昇降用油圧ユニット … 各ポストに1基		
油圧モーター	200V 2.2kW 4P…2基	
最高油圧	19.6 MPa	
油量	40ℓ (20ℓ +20ℓ)	
受台用油圧ユニット … 各ポストに1基		
油圧モーター	—	200V 0.4kW 4P
油量	—	2ℓ (1ℓ +1ℓ)

《油圧拡張仕様 仕様図》

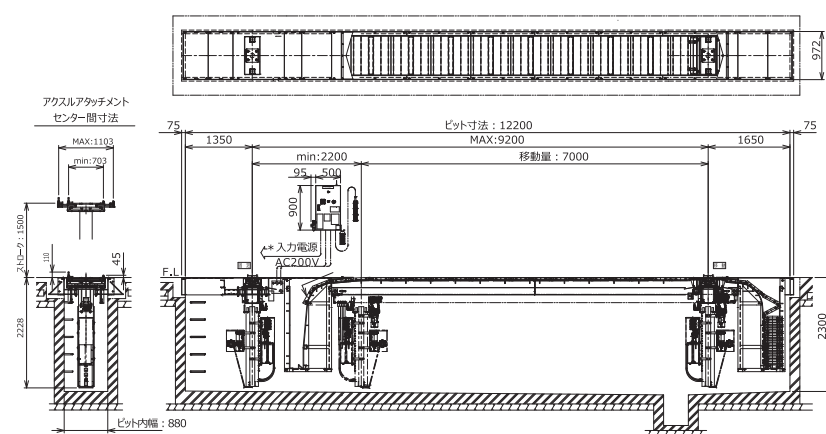

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店

O	R	1	O
2	5	1	O



<https://altia.co.jp>



札幌支店	〒007-0803	北海道札幌市東区東苗穂三条 3-1-81	TEL : 011-786-2010
仙台支店	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15	TEL : 022-783-3810
首都圏支店	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0331
関東信越支店	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0334
名古屋支店	〒465-0035	愛知県名古屋市中区東豊が丘 26 番地	TEL : 052-775-4010
大阪支店	〒556-0021	大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11	TEL : 06-7708-8820
広島支店	〒733-0842	広島県広島市西区井口 5-25-21	TEL : 082-277-2340
福岡支店	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1	TEL : 092-411-5351
機工営業部	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0038
海外課	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0065