

遠隔ロック仕様

4.0t サイドスリップテストタ

IM2213

新発売!

特許出願中

遠隔ロックにより作業工数削減を実現



※画像はイメージです

ヒューマンエラーによるロック解除忘れを防止

既設機器への追加取付も可能

作業工数削減と誤測定を防止する新機構を搭載

作業工数削減

新機構

踏板的ロック/フリーを遠隔操作で切り替え

手間のかかる「ロックピンの抜き差し」が不要

※エア供給不足等で踏板ロック&フリーが作動しない場合は手動レバー操作も可能
(ロック状態では測定できません)

誤測定を防止

新機構

サイドスリップ検査開始時に踏板的ロックを遠隔で解除

踏板ロック状態ではメーターに測定数値が表示されないため、
サイドスリップ誤測定を防止

※弊社完成検査システム『Smart-VIS』モニターには「99.9」と表示されます。

圧縮バネ式ロック機構を採用


特許出願中

踏板上に高負荷が加わっても破損しにくい高耐久構造


安全性向上

測定時以外は左右の踏板がロック

踏板上での転倒リスクを防止

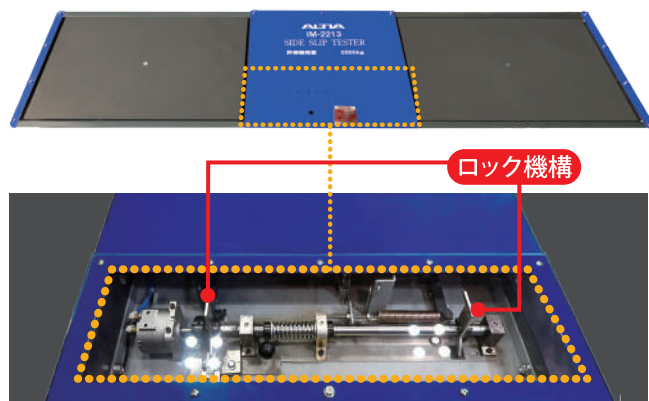

ロック機構イメージ

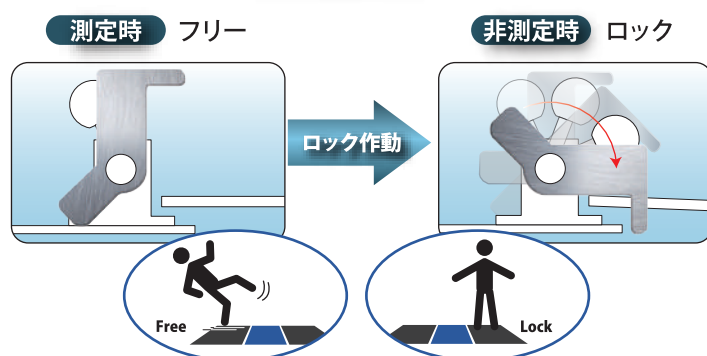


仕様表

商品番号	IM2213-500*L (本体のみ)※
型式試験番号	JASEA-A-31
許容輪荷重	2,000kg
踏板寸法	850×500mm
指示方式	遠隔式(ポテンショメーター)
指示範囲	IN, OUT 共 0 ~ 15mm/m
エア圧	0.15MPa
電源	AC100V
本体寸法	2,490×570×123mm
機械重量	213kg

※対応機種は新規・既設品問わず、V6メーター仕様のブレーキ・速度計複合試験機との
併用機「スーパーマルチスタ(IM2538)」及びSmart-VIS連動型に限りです。
サイドスリップテスト単体での導入・使用はできません。

※既設機取付けは個別対応になります。詳細は弊社担当者までご相談ください。

外観図

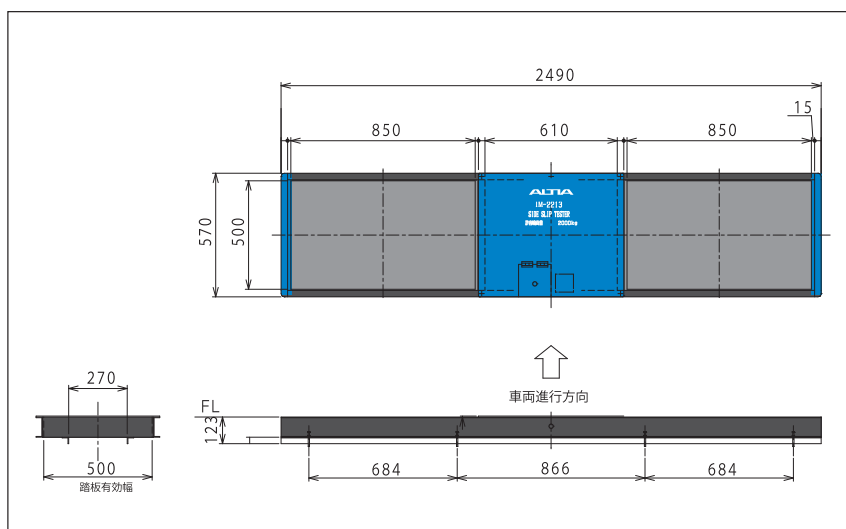

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

札幌支店	〒007-0803	北海道札幌市東区東苗穂三条 3-1-81
仙台支店	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15
首都圏支店	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階
関東信越支店	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階
名古屋支店	〒465-0035	愛知県名古屋市中区東区豊が丘 26 番地
大阪支店	〒556-0021	大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11
広島支店	〒733-0842	広島県広島市西区井口 5-25-21
福岡支店	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1
機工営業部	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階
海外課	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階

TEL : 011-786-2010
TEL : 022-783-3810
TEL : 03-6777-0331
TEL : 03-6777-0334
TEL : 052-775-4010
TEL : 06-7708-8820
TEL : 082-277-2340
TEL : 092-411-5351
TEL : 03-6777-0038
TEL : 03-6777-0065

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店

O	R	I	O
2	6	0	2



<https://altia.co.jp>

