

<トップランナーモータ規制準拠>

ALTA

大型高圧冷水洗浄機

AQUASHINE 3000GIGA

MODEL CS7003

手洗い洗浄も車両下部洗浄もお任せ。

オートモーターストップ機能搭載



吐出能力 クラス **No.1**

※自社シリーズ比較

大容量・大吐出量でパワフルな洗浄を実現

車両下部洗浄にも対応

洗浄ガンによる手洗い洗浄だけでなく、
車両下部洗浄機との接続・使用が可能。
※車両下部洗浄機本体は本製品には含まれません。



自動下部洗浄装置 JR-54
CS9002-0001



固定式下部洗浄機 JR-70
CS9003-0000

様々な設置環境に対応

本体側面にある洗浄ガン掛けは、
左右側面どちらにも付替可能。
高圧ホース・配線類を本体側面から
出さないスマートな構造で、洗車場での
設置スペースの有効活用を実現。




左側取付



右側取付

洗車場設置イメージ ※単位:mm

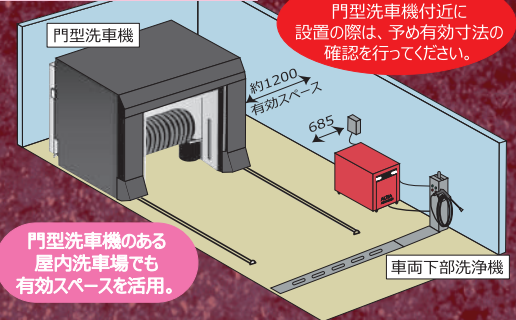

【注意】
門型洗車機付近に
設置の際は、予め有効寸法の
確認を行ってください。

オートモーターストップ機能


洗浄ガン〜ポンプの間の水圧を圧力センサーで検知。
洗浄ガンのトリガーの「握る・放す」操作のみで
洗浄機の起動・停止を自動で行うことが可能。



※洗浄機本体の起動スイッチを入れた状態で機能します。
※オートモーターストップ機能を使用しない場合はスイッチで切ることができます。
※洗浄機を使用しない時は必ず本体の起動スイッチを切ってください。

凍結防止用保温ヒーター

保温ヒーターでポンプ凍結を防止。
自動/手動/切の3段切替スイッチ式。
自動の場合、サーモスタットの温度検知でヒーターが作動。
手動によるヒーター操作も可能で安心な設計。

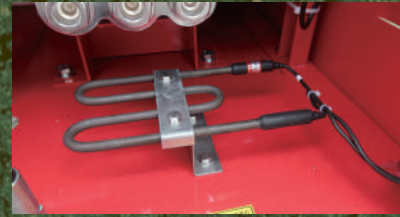

仕様		外観・内観	
商品名称	アクアシャイン3000GIGA		
商品番号	CS7003		
吐出圧力	6~7MPa		
ポンプ吐出量	2,110L/h		
ポンプ	三連セラミックプランジャーポンプ		
モーター	3相200V 5.5kW (IE3)		
電源コード	4芯 Φ3.5×6m		
洗浄ホース	Φ9(3/8B)×15m		
洗浄ガン	ストップガン(トリガーロック付)		
給水ホース	Φ19×Φ30×3m		
凍結防止装置	切替スイッチ(自動/手動/切)式 シーズヒーター		
安全装置	漏電遮断機 過負荷保護装置		
本体寸法(mm)	W685×D1,115×H1,016		
本体質量	約195kg		
標準装備	オートモーターストップ機能		

・モーター取付高さ:FL+60cm以上の為、ガソリンスタンドでの使用が可能。

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店



<https://altia.co.jp>



札幌支店	〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三条 3-1-81	TEL : 011-786-2010
仙台支店	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15	TEL : 022-783-3810
首都圏支店	〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0331
関東信越支店	〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0334
名古屋支店	〒465-0035 愛知県名古屋市中区豊が丘 26 番地	TEL : 052-775-4010
大阪支店	〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11	TEL : 06-7708-8820
広島支店	〒733-0842 広島県広島市西区井口 5-25-21	TEL : 082-277-2340
福岡支店	〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1	TEL : 092-411-5351
機工営業部	〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0038
海外課	〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0065